

# BATI PRATIC' 08

## ESCALIERS HÉLICOÏDAUX



[www.batiman.fr](http://www.batiman.fr)


# BATIMAN

menuiseries cuisines



*Vous satisfaire, c'est un métier !®*

# POUR BIEN SE COMPRENDRE

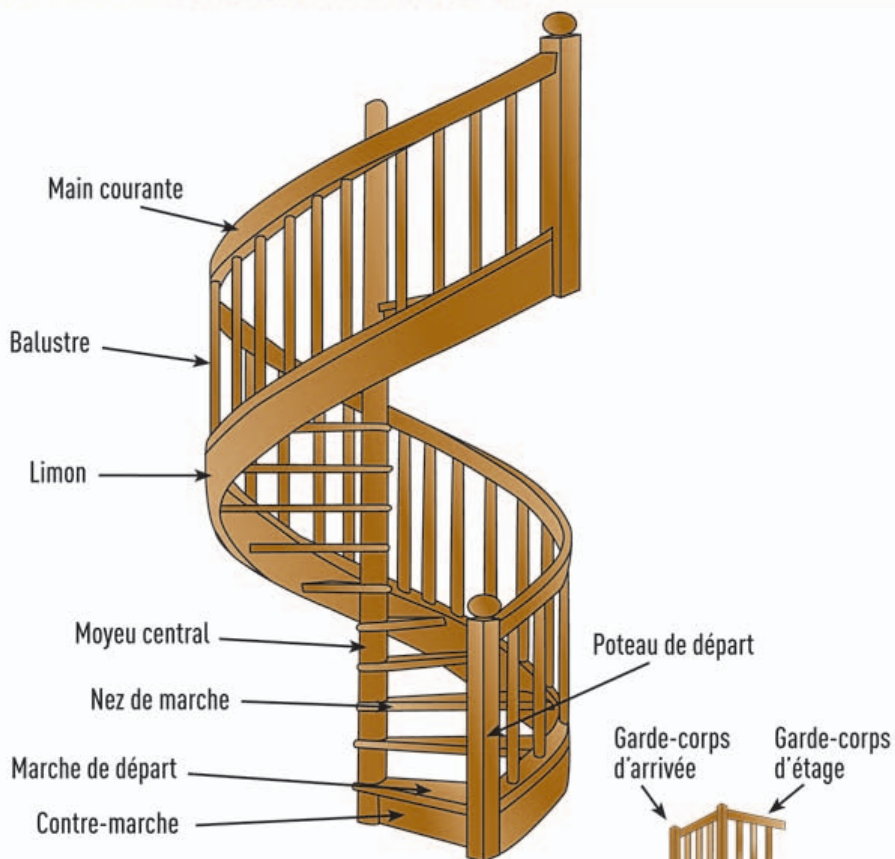


Tournant à gauche



Tournant à droite




Escalier circulaire

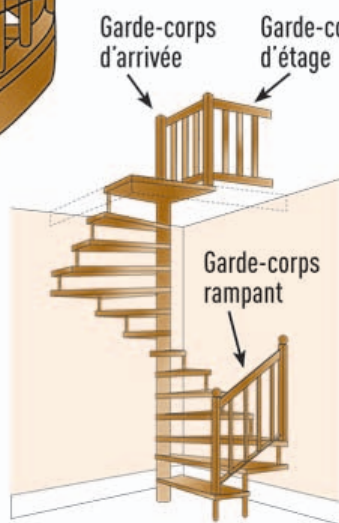

Escalier d'angle à trémie carré

Indiquer ci-après la marche de départ souhaitée de votre escalier :

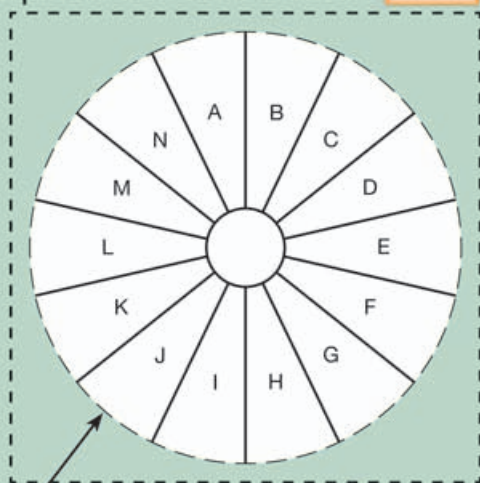


Rez-de-chaussée

Ø escalier

Ø trémie


Trémie carrée

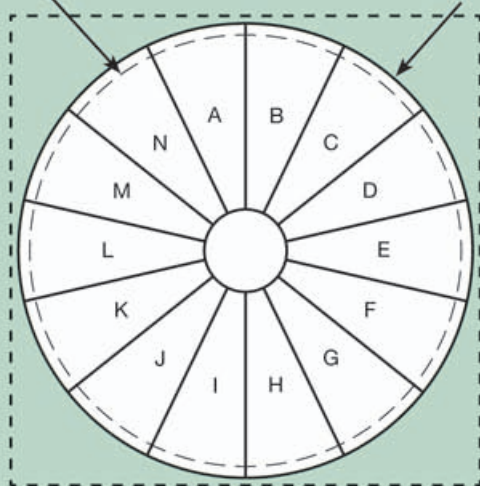


Étage

Indiquer ci-dessus l'emplacement de vos murs  
(sur les pointillés)


# PRISES DE MESURES

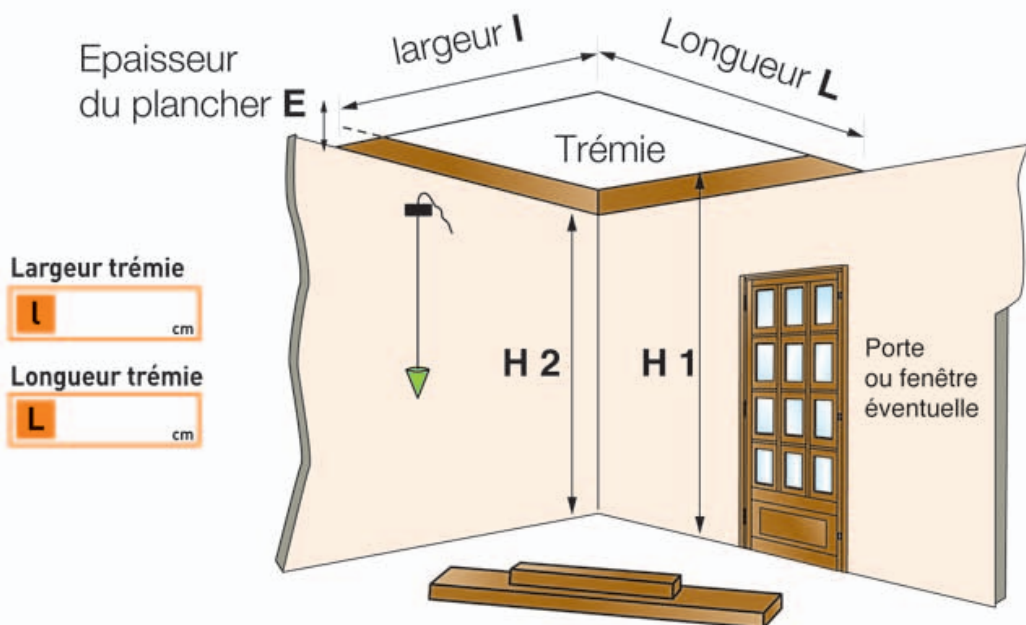

## Relevé des hauteurs

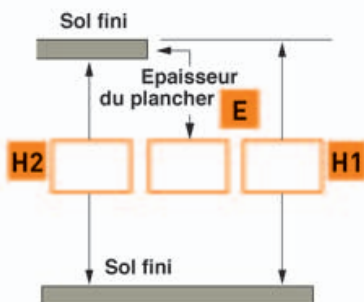

## Vérification de l'équerre des murs :

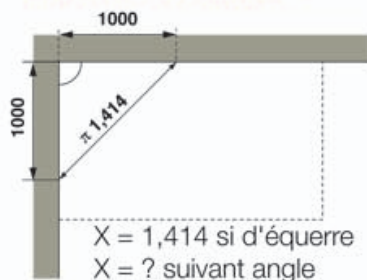



## Vérifier :

- l'aplomb des murs
- l'équerrage des angles
- les différentes hauteurs

## IMPORTANT :


**Indiquer :** l'emplacement des portes ou des fenêtres pouvant gêner

# NOTICE DE POSE

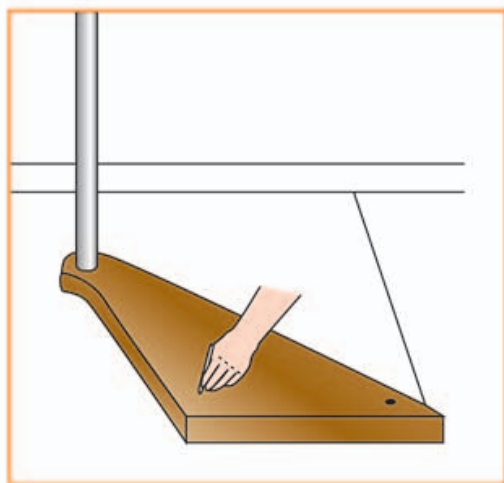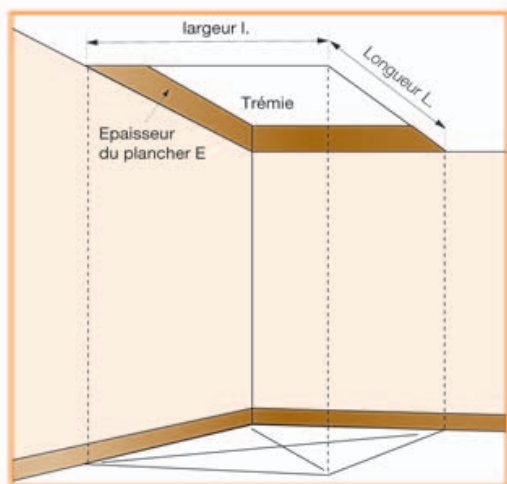


**1.** Repérer au sol à l'aide d'un fil à plomb et suivant les cas : la trémie haute, l'angle d'ouverture, et le bord de la dalle recevant l'escalier.  
Par rapport à ces repères, tracer le pourtour de l'escalier et repérer l'axe du tube.


**2.** Positionner votre 1<sup>ère</sup> marche. Repérer l'axe de la première et deuxième entretoise. Recouper sur place si nécessaire les entretoises de départ pour ajuster la hauteur de l'escalier à la hauteur de sol à sol fini.

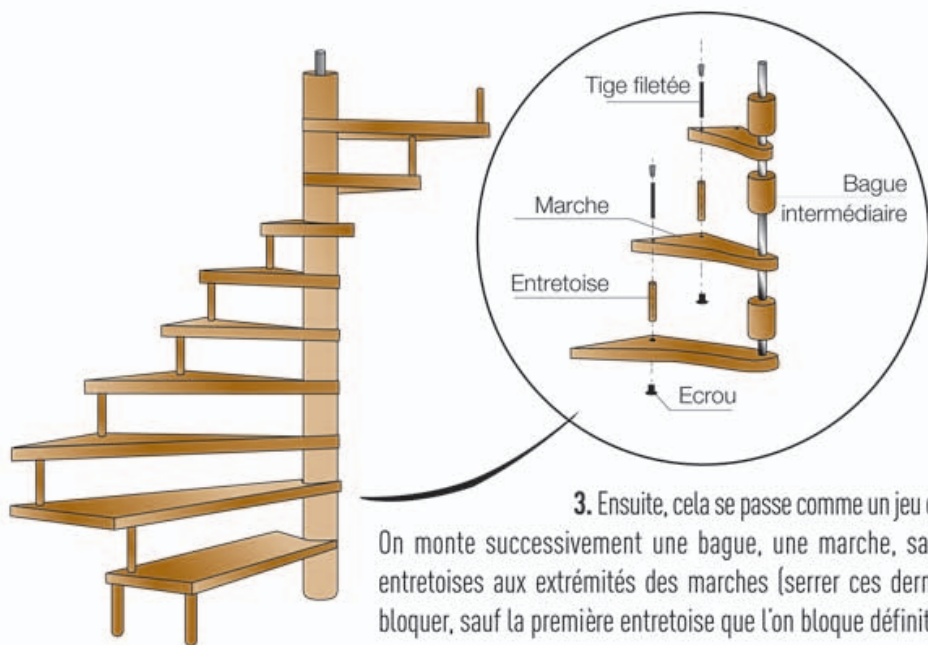


**3.** Ensuite, cela se passe comme un jeu de construction. On monte successivement une bague, une marche, sans oublier les entretoises aux extrémités des marches (serrer ces dernières sans les bloquer, sauf la première entretoise que l'on bloque définitivement).

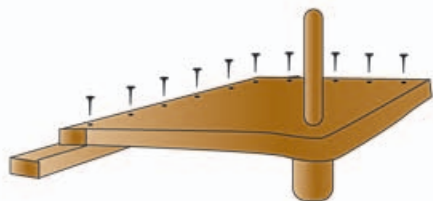

4. Prévoir ou faire une feuillure à l'arrivée du palier et le visser sur cet emplacement à l'aide de plusieurs vis sur chacun de ses côtés.

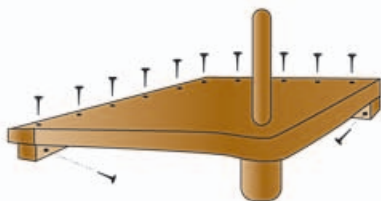

5. Si vous ne pouvez pas faire de feuillure, fixer un tasseau en dessous du niveau fini de l'étage et visser le palier sur ce tasseau.  
Attention, dans ce cas, recouper les côtés du palier.

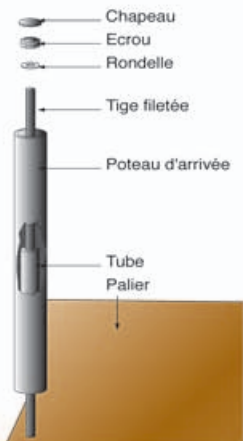

6. Fixer le poteau d'arrivée sur le tube central.

7. Poser les cache-vis.

### OPTION GARDE-CORPS RAMPANT

Les garde-corps rampants reposent sur les marches et sont fixés sur les marches supérieures à l'aide de tirefonds.

### OPTION GARDE-CORPS SUR PALIER

Ce garde-corps est centré dans le poteau d'arrivée. Il est fixé par tirefonds sur ce dernier et par vis sur le palier. Il doit rester démontable afin de pouvoir resserrer l'axe de l'escalier si nécessaire

Appliquer une couche de lasure et/ou de peinture microporeuse (insecticide, fongicide, hydrofuge) avant la pose et 2 couches supplémentaires après la mise en œuvre (3 couches sont nécessaires sur les marches).

Pour tous nos produits, il est nécessaire de respecter les règles professionnelles contenues dans les DTU et les conseils donnés par les fabricants.